

Angebot über eine gebrauchte Pfeifenorgel

Klangliche Beschreibung

Die Pfeifenorgel verfügt über einen einmanualigen Spieltisch mit Pedal und Pedalkoppel.

Die Windlade im Manual ermöglicht für die Register Gedeckt 8', Prinzipal 4' und Prinzipal 2' die Teilung in Bass und Diskant. Damit bieten diese Stimmen zusätzlich die Möglichkeit, solistisch oder begleitend zugleich verwendet zu werden. Gerade bei Kleininstrumenten ist dies von Vorteil.

Ein Instrument in dieser Größe und mit diesen Registern bietet einer Gemeinde eine Vielzahl von Möglichkeiten zur musikalischen Umrahmung und Ausgestaltung von Gottesdiensten und kleinen Konzerten. Für leise Vorspiele sind besonders die zarten Stimmen wie Gedeckt 8' und Flöte 4' als Holzstimmen zu verwenden. Für kräftige Gesangsbegleitung oder für kleine Konzerte sind dann zwei Prinzipale sowie eine Färbestimme Salizional einzusetzen. Das Pedal bietet zudem mit dem eigenständigen Subbass 16' ein tragendes Fundament. Die Disposition des Instruments kann ich Ihnen wie folgt anbieten:

Manual I:	1. Gedeckt	8'		56 Pfeifen
	2. Salizional	8'	ab c', neu	32 Pfeifen
	3. Prinzipal	4'		56 Pfeifen
	4. Holzflöte	4'	neu	56 Pfeifen
	5. Prinzipal	2'		56 Pfeifen
Pedal:	6. Subbass	16'		30 Pfeifen
				=====
				286 Pfeifen

Normalkoppel

Technische Beschreibung

Ein neuer Ventus – Motor (230 V) versorgt direkt einen Schwimmerbalg mit Wind. Er ist neu mit Schafleder bezogen. Holzkanäle verbinden die Werke untereinander.

Die Mechanik ist mit Holzabstrakten und Holzwinkeln gefertigt. Die sehr dünnen Abzugsdrähte aus Aluminium in die Manuale und zum Pedal hin werden durch Messingdrähte und Holzabstrakten erneuert.

Die Tasten im Manual sowie die Pedalklavatur werden generalüberholt. Sämtliche Teile werden vollständig gereinigt. Das beinhaltet an den Holz- und Metallpfeifen eine gründliche innere und äußere Reinigung. Diese Arbeiten werden in der Werkstatt vorab ausgeführt.

Die Windlade des Manuals und Pedals besteht aus gesperrtem Massivholz in Birke. Diese Bauweise gewährt auch bei Klimaschwankungen die größtmögliche Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die Tonventile sind aus Fichte gefertigt, die Ventilbeläge aus Filz und Leder. Für die Schleifen ist Flugzeugsperrholz verwendet, das auf Liegelindscheiben gezogen wird.

In der Kirche erfolgt die Intonation des Instruments. Gerne gehe ich dabei auf die Wünsche des zuständigen Orgelsachverständigen und der Musiker vor Ort ein.

Ein Gehäuse der Orgel ist derzeit nicht vorhanden. Das bedeutet, dass der Prospektentwurf an ein bestehendes Gebäude angepasst werden kann. Wahlweise kann das Gehäuse in Eiche, Ahorn oder Esche gefertigt werden. Andere Holzarten sind in Absprache problemlos möglich.

Die folgenden Maße des Instrumentes können allerdings nicht unterschritten werden. Zudem müsste bei einem nicht flach verlaufenden Prospektfeld die Tiefe erweitert werden.

Breite	1,95 m
Höhe	3,00 m
Tiefe	1,80 m

Die Orgelbank wird passend zum Spieltisch neu in Eiche ausgeführt und ist stufenlos höhenverstellbar.

Eine Beleuchtung für das Notenpult, der Einbau der Signallampe sowie ein Hygrometer sind ebenso bereits im Gesamtpreis enthalten. Die Beleuchtung der Pedalklavatur dient außerdem als Kontrollleuchte für den Motor.

Standort

Die Aufstellung der Orgel zum genannten Preis biete ich im Umfeld von 100 km um den Betriebssitz an.

Gewährleistung

Ab der Orgelabnahme gewähre ich die Sicherheit der Funktion aller Teile für 5 Jahre.

Ausgeschlossen davon sind Schäden oder Störungen die offensichtlich nicht konstruktionsbedingt sind. Dazu zählen insbesondere Schäden und Verschleißerscheinungen, die durch eine unsachgemäße Behandlung herbeigeführt wurden.

Beim Raumklima sollen ständige Feuchtigkeitsschwankungen vermieden werden. Die Luftfeuchtigkeit darf nicht unter 40 % relative Luftfeuchte sinken, sonst verfällt der Gewährleistungsanspruch.

Zahlungsbedingungen

Ein Drittel der Gesamtkosten wird nach der Auftragserteilung überwiesen. Eine zweite Drittelrate wird mit der Anlieferung fällig. Der restliche Betrag wird nach der Abnahme des Instruments beglichen.

Kosten

Der Preis der gesamten Orgel setzt sich zusammen aus den beschriebenen Details. Für die Zeit der Montage vor Ort dürfen keine sonstigen Handwerker Arbeiten in der Kirche ausführen. Dadurch entstehen gegebenenfalls Mehrkosten.

Pfeifenorgel, Teilneubau	
Nettopreis	21.000,00 €
Zzgl. Mehrwertsteuer 19 %	3990,00 €

Bruttopreis	24.990,00 €


An dieses Angebot halte ich mich für den Rechnungszeitraum des Jahres 2011 gebunden. Die Ausführung des Projektes ist bei Auftragserteilung in Absprache bis Sommer 2011 möglich. Zeitplanänderungen erfolgen in Absprache mit den zuständigen Architekten und Herrn Ostheimer.

Über die Erteilung eines Auftrages würde ich mich sehr freuen.

Donnstetten, am 2. Juli 2010

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Schmutz

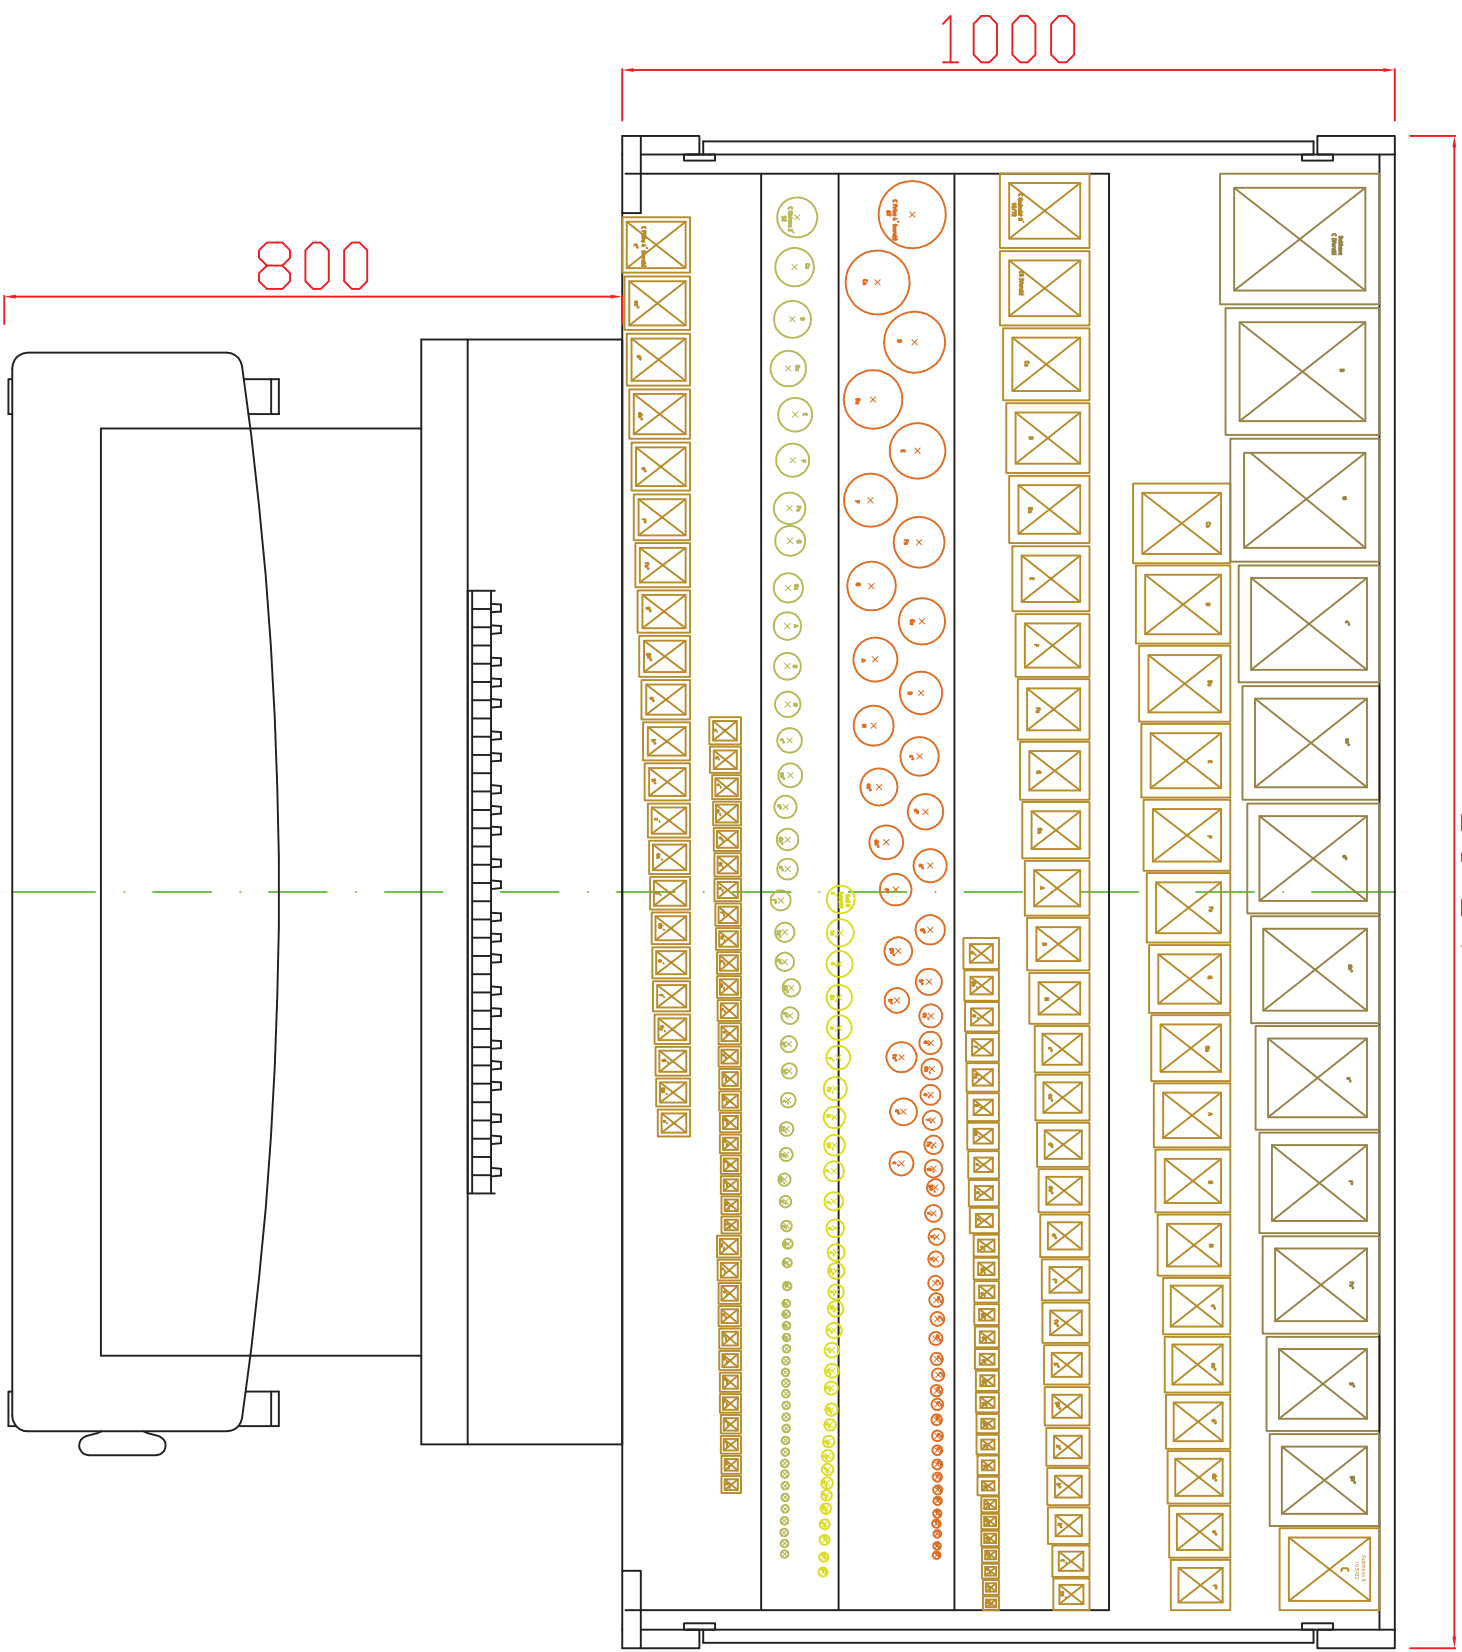

1957

