


Andreas Schmutz

Orgelbau - Meisterbetrieb



Andreas Schmutz – Orgelbau, Finkenweg 5, 72587 Donnstetten

Angebot

über eine gebrauchte Pfeifenorgel
Späth, Opus 841



Klangliche Beschreibung

Von der Firma Späth in Mengen – Ennetach wurde die Orgel im Jahr 1967 erbaut. Das Instrument verfügt über sieben voll ausgebaute Register. Als grundtönige Stimme ist ein Gedeckt 8' in Holzbauweise vorhanden. Dazu gesellt sich in der Äquallage ein Streicher, Salicional 8'. Die große Oktave davon ist aus Holz gefertigt (volle Länge). Für leise Vorspiele sind diese beiden Register besonders geeignet. Zur kräftigeren Gesangsbegleitung und für Solostücke sowie Konzerte bauen sich darauf die Prinzipale als Leitstimmen auf. Dazu verfügt das Instrument über einen Prinzipal 4' und zusätzlich einen Prinzipal 2'.

Eine Flötenstimme, Rohrflöte 4', ergänzt zwischen den Grundstimmen und den Prinzipalen den Klanguaufbau. Sie ist sowohl solistisch als auch färbend zu verwenden. Als helle Aliquotstimme und Klangkrone dient schließlich eine Quinte $1\frac{1}{3}'$.



Im Pedal ist als Bassregister ein eigenständiger Subbass 16' disponiert. Alle anderen Stimmen können über die Koppel I/P dazu im Pedal bespielt werden.

Das Instrument in dieser Größe und mit diesen Registern bietet einer Gemeinde mittlerer Größe eine Vielzahl von Möglichkeiten zur musikalischen Umrahmung und Ausgestaltung von Gottesdiensten und kleinen Konzerten.

Disposition

Manual :	1. Gedeckt	8´	56 Pfeifen
	2. Salicional	8´	56 Pfeifen
	3. Rohrflöte	4´	56 Pfeifen
	4. Prinzipal	4´	56 Pfeifen
	5. Prinzipal	2´	56 Pfeifen
	6. Quinte	1 1/3´	56 Pfeifen
Pedal	8. Subbass	16´	30 Pfeifen
			=====
			366 Pfeifen
	Koppel I-P		

Technische Beschreibung

Die Windversorgung erfolgt vom Gebläsemotor aus direkt über einen Holzkanal auf einen Schwimmerbalg an der Windladenunterseite. Der Balg ist mit Schafsfleder bezogen.

Die Mechanik verläuft über Holzwippen und Drähte zur Windlade. Die Tonventile sind mit Filz und Leder bezogen.

Die Schaltung des Salicional 8´ ist an der Stirnseite der Windlade angebracht. Dadurch haben die sehr langen Holzpfeifen des Registers zwischen Subbass und Manualstimmen genügend Raum.

Das gesamte Instrument erhält eine gründliche Generalüberholung. Das beinhaltet eine vollständige Reinigung aller Orgelteile sowie des gesamten Pfeifenwerks. Mögliche Verschleißteile sowie vorhandene Dichtungen aus Schaumstoff werden gegen neue langlebige hochwertige Lederteile ausgetauscht.

Die Orgelbank ist höhenverstellbar. Eine Beleuchtung für das Notenpult, der Einbau der Signallampe, ein Hygrometer sowie falls benötigt ein Spiegel zum Blick Richtung Altar sind ebenso bereits im Gesamtpreis enthalten. Die Beleuchtung der Pedalklavatur dient außerdem als Kontrollleuchte für den Motor.

Zur Versorgung des Motors ist bauseits eine Steckdose mit 230 V sowie die Zuleitung der Signallampe vorzusehen.


Standpunkt

Die Aufstellung der Orgel zu den genannten Konditionen biete ich im Umkreis von 100 km an. Dazu gehört selbstverständlich die Intonation des sämtlicher Pfeifen im künftigen Kirchenraum.

Ein Zugang zur Wartung und Stimmung sollte von der rechten Instrumentenseite her möglich sein.

Maße

Maximale Höhe 2500 mm

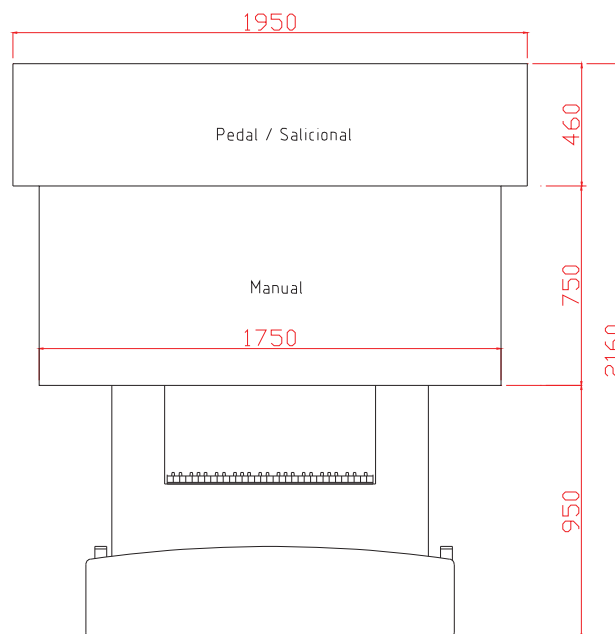

Bei dringendem Bedarf könnte das Pedalwerk (1950 mm) auf die Breite des Manuals (1750 mm) verringert werden.

Gewährleistung

Ab der Orgelabnahme gewähre ich die Sicherheit der Funktion aller Teile für 5 Jahre.

Ausgeschlossen davon sind Schäden oder Störungen die offensichtlich nicht konstruktionsbedingt sind. Dazu zählen insbesondere Schäden und Verschleißerscheinungen, die durch eine unsachgemäße Behandlung herbeigeführt wurden.

Beim Raumklima sollen ständige Feuchtigkeitsschwankungen vermieden werden. Die Luftfeuchtigkeit darf nicht unter 40 % relative Luftfeuchte sinken, sonst verfällt der Gewährleistungsanspruch.

Zahlungsbedingungen

Ein Drittel der Gesamtkosten wird nach der Auftragserteilung überwiesen. Eine zweite Drittelrate wird mit der Anlieferung fällig. Der restliche Betrag wird nach der Abnahme des generalüberholten Instruments beglichen.

Kosten

Der Preis der gesamten Orgel setzt sich zusammen aus den beschriebenen Details. Für die Zeit der Montage vor Ort dürfen keine sonstigen Handwerker Arbeiten in der Kirche ausführen. Dadurch entstehen gegebenenfalls Mehrkosten.

Späth – Orgel, Opus 841

Nettopreis 22.300,00 €

Zzgl. Mehrwertsteuer 19 % 4.237,00 €

Bruttopreis 26.537,00 €

An dieses Angebot halte ich mich für den Rechnungszeitraum des Jahres 2011 - 2012 gebunden. Die Ausführung des Projektes wäre bei Auftragserteilung bis Oktober 2011 zum Februar / März 2012 möglich. Zeitplanänderungen erfolgen in Absprache mit Herrn Ostheimer und der Verwaltung.

Über die Erteilung eines Auftrages würde ich mich sehr freuen.

Donnstetten, am 19. Juli 2011

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Schmutz